

## HOME SET-technické specifikace a montážní návod – příslušenství k plastovým nádržím, jímkám a šachtám

### Filtrační koš závěsný

#### Použití

Závěsný filtrační koš je určen k zachytávání hrubých nečistot (listí, větviček, mechů apod.) v retenčních nádržích, šachtách nebo sběrných jímkách s nátokem dešťové vody. Instaluje se zavěšením pomocí tří kovových řetízků. Je vhodný pro všechny běžné typy retenčních systémů bez potřeby stavebních úprav.



#### Technické parametry

| Vlastnost           | Hodnota                                   |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Typ                 | Závěsný filtrační koš – kruhový           |
| Materiál konstrukce | Plast                                     |
| Materiál síta       | Jemné plastové pletivo                    |
| Průměr koše         | 310 mm                                    |
| Výška koše          | 240 mm                                    |
| Velikost ok síta    | 1 až 2 mm                                 |
| Uchycení            | 3x nerezový řetízek s karabinou           |
| Použití             | V retenčních nádržích, šachtách a jímkách |
| Čištění             | Vyjmutí a oplach vodou                    |

#### Instalace

Instalace je jednoduchá a rychlá:

1. Zavěste koš pomocí řetízků na tři kotevní body na horním okraji šachty nebo nádrže.
2. Ujistěte se, že koš visí rovně a volně.

3. Nasměrujte přítok vody přímo do prostoru nad koš.

### Údržba

Koš doporučujeme pravidelně kontrolovat a čistit podle míry znečištění. Čištění provádějte vytažením koše z prostoru a opláchnutím vodou. Při větším znečištění lze použít měkký kartáč.

### Výhody

- Snadná instalace
- Vysoká odolnost díky plastové konstrukci
- Jemné filtrační síto účinně zachycuje nečistoty
- Opakovaně použitelný a snadno čistitelný



### Vrtání prostupu

Umístění prostupu – prostupy se umísťují do zrcátek nádrže. Vždy dle montážního návodu.

Video návod naleznete na:



### Montážní návod sifon 01.0100.0015

## Sifon proti hlodavcům 110 01.0100.0015




Sifon proti hlodavcům, je osazen uvnitř nádrže a je napojen na odvodní trubku z nádrže. Jedná se výrobek z PP nebo PE a je možné ho využít i v ostatních aplikacích v závislosti na využívání dešťových vod.

### Montáž sifonu proti hlodavcům 01.0100.0015

Sifon proti hlodavcům o průměru 110 mm se montuje na odtok nádrže do již vykrouženého otvoru osazeného gumovou průchodkou DN 110.

- Vykroužit otvor do nádrže a osadit gumovou průchodkou o průměru 110 mm
- Aplikovat mazivo na gumovou manžetu
- Z vnitřní strany osadit trubku s hrdlem dovnitř a do hrdla trubky osadit sifon zatlačením na patku sifonu

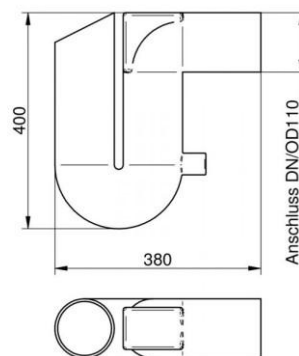

### Údržba a čištění sifonu proti hlodavcům 01.0100.0015

Sifon proti škůdcům je potřeba minimálně 2x ročně provést kontrolu, zda v sifonu nejsou usazeny nečistoty. Sifon demontujeme a pod tekoucí vodou očistíme. Následně sifon vrátíme na původní místo.

## Čerpadlo GARDENA 4700/2 INOX automatic



### Čerpadlo GARDENA 4700/2 INOX automatic 4078500047869


Nejpohodlnější způsob, jak využít dešťovou vodu

Proměňte svůj domov v zahradní ráj. Hledáte inteligentní a výkonné čerpadlo na vodu s působivým dosahem a dlouhou životností? Pak je GARDENA čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic přesně to, co hledáte. S tímto čerpadlem vaše zahrada poroste. Pohodlně jímejte dešťovou vodu do sudu a využívejte ji k zavlažování zahrady.

Pohodlné, mimořádně výkonné a robustní-to jsou vlastnosti, díky kterým čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic vyniká. Čerpadlo je navrženo s ohledem na funkčnost, účinnost a snadnou obsluhu. Jeho tělo, v průměru pouze 149 mm, je vyrobeno z pevné nerezové oceli a spojovací závit je také ze stejného materiálu. Čerpadlo do sudu nabízí kapacitu 4700 l/h při provozním tlaku 2,3 baru. Chcete jej použít pro zahradní sprchu nebo dokonce pro větší postřikovač, jako je např. AquaZoom? Čerpadlo je ideální nejen pro oba účely, ale také pro mnoho dalších aplikací.

Je vybaveno automatickou funkcí zapnuto vypnuto pro automatizovaný provoz a ochranu proti chodu nasucho. Funkce automatického přepínání spustí a zastaví čerpadlo automaticky, když je zapotřebí voda nebo již není její potřeba: lze jej dokonce použít se zavlažovacím počítačem. Integrovaný a snadno čistitelný filtr navíc zabraňuje znečištění nebo poškození čerpadla a přípojných zařízení. Patentovaná teleskopická trubka vyrobená z lehkého a odolného hliníku umožňuje rychlé a snadné nastavení: pohodlně ji přizpůsobíte správné výšce sudu na vodu (760 - 960 mm). Tímto způsobem můžete snadno vést vodu přes okraj sudu - s malou ztrátou a bez zalomení. Chtěli byste upravit průtok nebo úplně uzavřít hadici, aby se zabránilo vytékání vody? S tím vám pomůže regulační ventil, který je součástí dodávky.

S tolika praktickými funkcemi je transport také velmi pohodlný. Chcete-li zabránit tomu, aby se připojovací kabel dostal do cesty, zavěste jej na pevnou trubku, kterou pak můžete použít jako pohodlnou a protiskluzovou rukojeť pro snadné přenášení čerpadla.

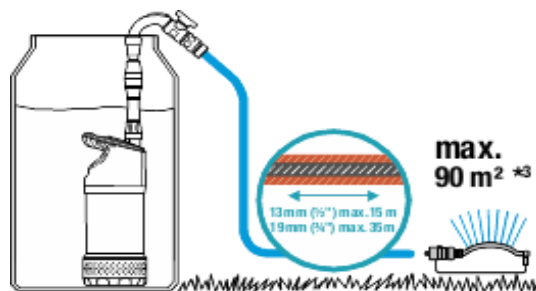


Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic, nabízí vynikající výkon a maximální pohodlí. Naše výrobky ztělesňují hodnoty spolehlivosti, kvality a trvanlivosti. Důkazem je i naše neobvykle dlouhá záruka výrobce: nabízíme vám úplnou 40-měsíční záruku, která odpovídá 40-letým zkušenostem s čerpadly. Jednoduše si svůj výrobek zaregistrujte online.

## Zásuvka vodní na rychlospojku GARDENA

### Voda jako elektřina ze sítě

Jednoduše praktické: s vodní zásuvkou Pipeline od společnosti GARDENA lze vodu odebírat ze země stejně jako elektřinu z rozvodné sítě. Vodní zásuvka je nainstalována pod zemí a voda je k ní přiváděna pomocí propojovacího potrubí od společnosti GARDENA. Ihned po připojení zahradní hadice k vodní přípojce vybavené automatickým zpětným ventilem můžete začít se zavlažováním. Při odpojení hadice se voda okamžitě zastaví. Když není vodní zásuvka používána, je chráněna krytem před průnikem nečistot. Toto zapuštěné oblé víko se při otevření zanoří do vodní zásuvky a nebrání tak při sekání trávy. Odnímatelný filtr zabraňuje průniku nečistot do zásuvky v případě, kdy je otevřené víko. Vodní zásuvka od společnosti GARDENA je opatřena 3/4" vnějším závitem.

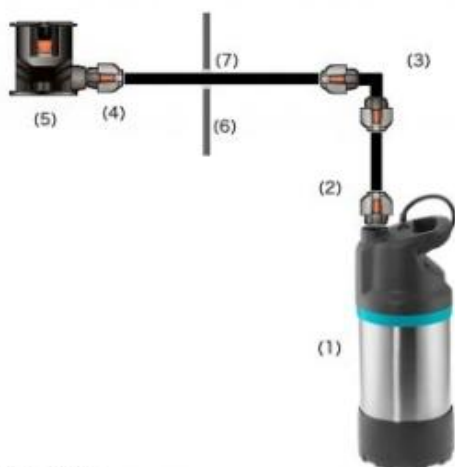

#### LEGENDA

- 1- Čerpadlo Gardena 4700/2 inox automatic
- 2- Přechodová spojka 25 mm na: 1" vnitřní závit - hobby systém - slouží pro přechod z vnějšího závitu čerpadla Gardena 4700/2 inox automatic na PE hadici 25 mm
- 3- L-kus 25 mm - ohyb o 90st v nádrži
- 4- Přechodová spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit - slouží pro přechod z vnějšího závitu vodní zásuvky Pipeline na PE hadici 25 mm
- 5- Vodní zásuvka Gardena Pipeline
- 6- Stěna nádrže
- 7- Gumová průstupová manžeta 25 mm - slouží k vytváření průstupu potrubí PE 25 přes nádrž nebo její nástavec  
Gumová průstupová manžeta 50 mm - slouží k vytváření průstupu kabelové chráničky DN50 přes nádrž nebo její nástavec



## S vodní stop-spojkou

Vodní přípojka je vybavena automatickou vodní stop spojkou, takže při odpojení hadice není nutné se zbytečně vracet k vodnímu kohoutku a nedochází ke ztrátě vody.

## Snadná obsluha

Stačí jednoduše zatlačit zapaštěné oblé víko, připojit hadici a zavlažovat, odpojit hadici a zavřít kryt-nemůže to být jednodušší.

## Bez nečistot

Díky odnímatelnému filtru lze z vodní přípojky snadno a čistě odstraňovat nečistoty, jako jsou listy a tráva, a zajistit tak nepřetržitý provoz.

